

Schere

Bodentreppe

Das Produkt

- Wärme gedämmte Scherentreppe für energiebewusstes Bauen und Wohnen
- Aufzüge, mit Feder-Ausgleichsgewicht für leichte Bedienung
- Kein Schwenkraum auf dem Dachboden
- Belastbar bis 150 Kg

Der Lukenkasten

- Schere M = Metall-Gehäuse 14,5 cm Höhe
- Schere H = Holz-Gehäuse 13,5 cm Höhe
- Umlaufende Falzdichtung
- Montagefreundlich vormontiert

Der Lukendeckel

- Wärme gedämmter Sandwichdeckel 26 mm
- Decklagen aus HDF weiß
- U-Wert:
- Schnapper-Verriegelung

Die Leiter: Metall



- 40 cm Leiternbreite
- Metall-Scherenarme
- 9 Metallstufen, 8 cm Trittfläche
- Stufen rutschhemmend profiliert

Ausstattung

- Öffnungsstab
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Lukenschutzgeländer
- Bekleidungsleisten (für Holz-Gehäuse)

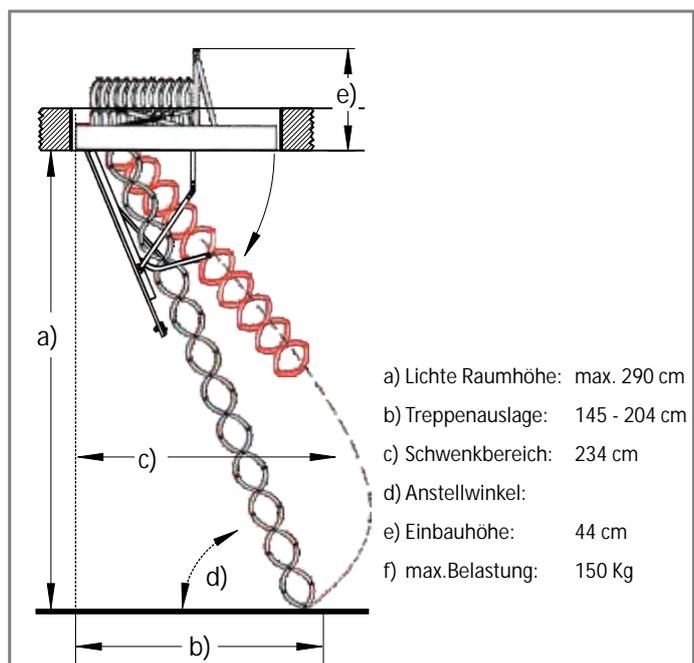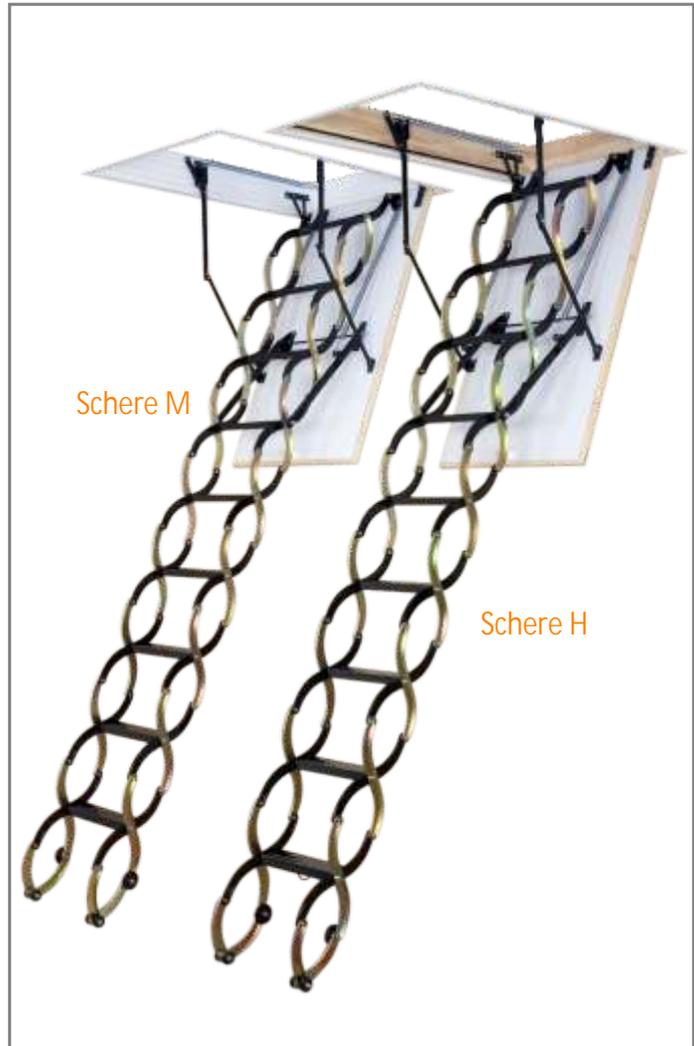

- a) Lichte Raumhöhe: max. 290 cm
- b) Treppenauslage: 145 - 204 cm
- c) Schwenkbereich: 234 cm
- d) Anstellwinkel:
- e) Einbauhöhe: 44 cm
- f) max. Belastung: 150 Kg

Abmessungen Scherentreppe H + M

Schere H	Schere M	Lichte Raumhöhe
70 x 60/70 cm	70 x 50/60/70 cm	bis 290 cm
80 x 60/70 cm	80 x 50/60/70 cm	bis 290 cm
90 x 60/70 cm	90 x 50/60/70 cm	bis 290 cm
100 x 60/70 cm	100 x 50/60/70 cm	bis 290 cm
110 x 60/70 cm		bis 290 cm
120 x 60/70 cm	120 x /60/70 cm	bis 290 cm
130 x 60/70 cm	130 x /60/70 cm	bis 290 cm

Die angegebenen Maße sind die Gehäuseaußenmaße.

