

ARCTIC EXTREM

Hochisolationsbodentreppe
mit 160 mm Isolierung

VORTEILE





- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,4W/m²K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PR01)
- Extreme Deckelisolationsstärke von 160 mm
- Fugenlose Untersicht durch neuen Design-Unterdeckel
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- Starkes pulverbeschichtetes Stahlstiegepaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig

OPTIONEN



- ISO-Oberdeckel plus 87 mm mit Lukerverkleidung (45 cm hoch)
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set



U-Wert
0,40W/m²K
Geprüft
mit ISO-Oberdeckel



+ = 247 mm

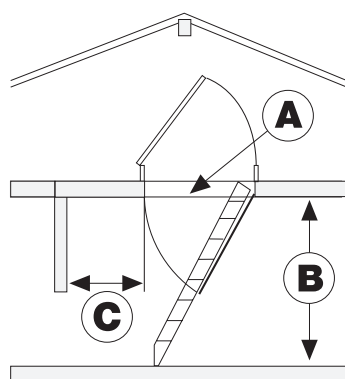

TECHNIK

A Rohbaumaß	Futter- kasten- maß	B Raumhöhe raum	C Ausklapp- bis	Verlänge- rungsset bis RH*	Artikel- Artikel-Nr.	ISO-OD plus 87
110/70	109/69/45,5	-265	65	-280	10902	10912
120/60	119/59/45,5	-275	58	-300	10903	10913
120/70	119/69/45,5	-275	58	-300	10904	10914
130/70	129/69/45,5	-275	48	-320	10906	10916
140/70	139/69/45,5	-275	38	-320	10908	10918

